FlexScan® S1931-SE

48cm（19.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S1931-SEGY（セレーングレイ）

S1931-SEBK（ブラック）

5年間保証　sRGB　RoHS指令対応　SlimEdge®

迫力あるクリアな動画表示と、広範囲の自由自在な画面位置を実現！

EZ-UPスタンド採用でさまざまな使用環境に適応する自由自在な画面位置を実現

アームに近い広範囲の自由自在な動きがスムーズにできる、EIZOスタンドの最高峰、EZ-UPスタンドを採用。Z型折り畳み機構により、上下170mmの広い範囲での無段階高さ調節やチルトを実現。より高い位置で使用したい方にも、目が疲れにくいよう視線を落として低い位置で使用したい方にも最適。また、付属のケーブルホルダーをスタンド背面に取り付ければ、ケーブル類をすっきり収納できます。

※モニター部を25°より上にチルトさせた状態での使用はできません。

【EZ-UPスタンド(E)】

オーバードライブ回路搭載で、動画をクリアに表示

液晶テレビにも採用のオーバードライブ回路搭載。動画表示で頻度の高い中間階調域の応答速度8msを実現し動画の残像感を大幅に低減するとともに、動きの速いシーンにおける白とびや黒つぶれをおさえ、明るく、くっきりと立体感豊かな動画映像を再現します。

■オーバードライブ回路がない場合（イメージ）　■オーバードライブ回路がある場合（イメージ）

FlexScan®
S1931-SE

48cm（19.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
（単位：mm）



10bitガンマ補正機能搭載で色再現性が向上

パソコンから入力された各色256階調のデータを多階調化し、理想の1677万色を改めて選択することにより、滑らかな階調表示を実現する多階調色変換機能搭載。EIZO独自の補正技術の改良により、飛躍的に精度が高まり、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

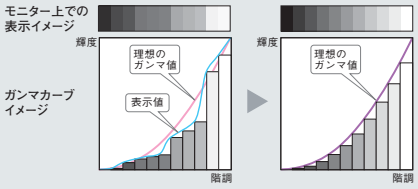

デジタル／アナログどちらにも対応する2系統入力

デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン（ミニ）コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。

標準添付

デジタル：DVI-D～DVI-DX1

アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）X1

リアルな黒を再現する高コントラスト比1000：1

引き締まったリアルな「黒」を表示するコントラスト比1000：1のパネルを採用。動画や写真などの美しい画像を忠実に再現し、リアルな迫力をもって表示することができます。

■500：1（イメージ）　■1000：1（イメージ）

■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。音声ニーズに対応します。

■EIZO独自の自動調光機能搭載。また、モニター前面のBrightRegulatorセンサーの設定をONにすることで、明るさ自動調整も可能。

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

■オプション

FP-702

EIZO 48cm（19）型液晶モニター用保護パネル

（光沢面／ノングレア面両用）

●標準価格：11,025円（税抜：10,500円）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。※3 インターレース表示には対応しておりません。※4 USBハブではございません。※5 Auto FineContrast（対応OS：Windows XP/2000/Me/98SE）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。※6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※7 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※8 ScreenManager Pro for LCDはMac OSには対応しておりません。

■仕様

型番	セレーングレイ	S1931-SEGY
	ブラック	S1931-SEBK
サイズ		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）
液晶パネル方式		VA（オーバードライブ回路搭載）
視野角		水平178°/垂直178°（コントラスト比10：1時）
輝度／コントラスト比		280cd/m²／1000：1
応答速度（黒→白→黒）／（中間階調域）※2		16ms／8ms
推奨最大解像度		1280×1024
標準表示面積（横×縦）		376.3×301.0mm
画素ピッチ		0.294×0.294mm
最大表示色		1677万色：8bit対応（10億6433万色中）
ドットクロック（最大）		デジタル：108MHz、アナログ：135MHz
走査周波数（水平／垂直※3）		デジタル：31～64kHz／59～61kHz（VGA Text時：69～71Hz） アナログ：24.8～80kHz／50～75Hz
入力端子		デジタル：DVI-D 24ピン×1 アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）×1
USB機能※4		up×1（USB規格 Rev.2.0準拠）
同期信号／プラグ&プレイ		セパレート／VESA DDC 2B
スタンド機構		昇降：170mm（モニター下端がスタンドまたは机面に接触しないようにチルトさせた状態）/モニター部垂直時：159.3mm、ローテーション：右90°/左10°、チルト：上25°、スウィーベル（台座部）：右172°/左172°
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）		100mm×100mm
スピーカー		300mW+300mW
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		45W（1W以下：1系統入力時、スピーカー非接続時、USB非接続時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）		標準使用時　本体（スタンド部含む） 405×347.7～507×246.8～277.6mm 縦回転使用時　本体（スタンド部含む） 334×417.8～542.5×246.8～277.6mm モニター部　405×334×61.5mm
質量（モニター部）		約8.8kg（約5.2kg）
調光機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御
自動輝度調整機能		BrightRegulator機能
画面表示モード選択		FineContrast（Text、sRGB、Custom）、Auto FineContrast※5
各種調整機能	自動調整機能（アナログのみ）	セルフアジャスト
	画像調整（アナログのみ）	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オート）
	拡大モード	フルスクリーン
	色調整	輝度、色温度（オフ、5000K、6500K、9300K）、ゲイン、リセット
	サウンド調整	音量
	省電力設定	デジタル：DVI DMPM アナログ：VESA DPMS
	その他	入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国語）、オフタイマー、リセット、電源ランプ
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'03、PCグリーンラベル（2006年度版）※6、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク※7
主な付属品	モニターケーブル	デジタル：DVI-D～DVI-DX1 アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）X1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（ScreenManager Pro for LCD、ICCプロファイル含む）※8、アーム取付用ネジ（M4×12）×4、セットアップマニュアル、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき、ケーブルホルダー
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで

http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは　受付時間　月～金 9:30～18:00（祝祭日、弊社休業日を除く）

EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2006 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. 2006年11月作成（061009B）